

Lavabo / Fregadero Vinilo Platino

LÍNEA
PREMIUM

VL-A / VL-B
VL-K / VL-A-PL

- ✓ Para agua fría y caliente.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.
- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado.
- ✓ Resistentes a la corrosión ambiental y a la presión constante.
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades.

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Platino*
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- Férula Acero Inoxidable
- Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad**
- Llave de Ajuste Polipropileno
- Empaque Cónico de Hule



LLAVE DE AJUSTE

Diseño Industrial MX 52013



VL-A / VL-A-PL



VL-B



VL-K


GARANTÍA
10 AÑOS

NOM

Producto certificado conforme a la NOM-012-CONAGUA-2021

coflex.com.mx

Lavabo / Fregadero Vinilo Platino

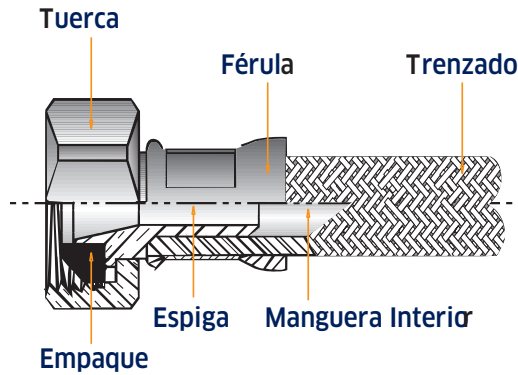

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico.
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.
**Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm	Garantía
VL-A40	1/2" FIP × 1/2" FIP	40	10 Años
VL-A55	1/2" FIP × 1/2" FIP	55	10 Años
VL-A70	1/2" FIP × 1/2" FIP	70	10 Años
VL-A100	1/2" FIP × 1/2" FIP	100	10 Años
VL-A200	1/2" FIP × 1/2" FIP	200	10 Años
VL-B40	1/2" FIP × 3/8" COMP.	40	10 Años
VL-B55	1/2" FIP × 3/8" COMP.	55	10 Años
VL-K40	1/2" A.M. X 1/2" A.M.	40	5 Años
VL-K55	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	55	5 Años
VL-K70	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	70	5 Años
VL-K85	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	85	5 Años
VL-K100	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	100	5 Años
VL-A40-PL	1/2" FIP × 1/2" FIP	40	10 Años
VL-A55-PL	1/2" FIP × 1/2" FIP	55	10 Años
VL-K40 - SE	1/2" A.M. X 1/2" A.M.	40	5 Años
VL-K55 - SE	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	55	5 Años
VL-K55 - SE - PL	1/2" A.M. × 1/2" A.M.	55	5 Años
VL-A30	1/2" FIP × 1/2" FIP	30	10 Años
VL-A40 -SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	40	10 Años
VL-A55 -SE	1/2" FIP × 1/2" FIP	55	10 Años
VL-B40 -SE	1/2" FIP × 3/8" COMP.	40	10 Años
VL-B55 - SE	1/2" FIP × 3/8" COMP.	55	10 Años
VL-B150 - SE	1/2" FIP × 3/8" COMP.	150	10 Años

Definiciones Roscas

FIP.: Tuerca rosca interna.
A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad.

Glosario de Conexiones



1/2" FIP



3/8" COMP.



1/2" A.M.



Llave de Ajuste

Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de AGUA.
2. Asegúrate de que las roscas en las que vas a conectar tu COFLEX están bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México